

WATERPROOF USB CONNECTOR CABLES

USB TYPE: USB2.0、USB3.0、type-c、micro usb

Waterproof level, IP67, IP68

Application:machine connection,camera connection,IOT and so on.



产品参数

壳体材料	热塑性塑料PA66 阻燃等级: V-0	额定电压	30V
导体材料	黄铜	额定电流	1.5A
线缆材料	PVC外被	绝缘电阻	2000 mΩ
连接方式	螺纹锁紧(T);卡扣锁紧(B)	适用温度	-40°C~+105°C
防水等级	IP67, IP68	插拔次数	≥500次

Image	Des.	Datasheet
	USB 2.0公/公带线插头(螺纹)	
	USB 2.0公/母带线插头(螺纹)	
	USB 2.0母/公带线板后插座(螺纹)	 <p>面板开孔尺寸</p>
	USB 2.0母/母板后插座(螺纹)	 <p>面板开孔尺寸</p>
	USB 2.0母PCB板后插座(螺纹)	 <p>面板开孔尺寸</p> <p>P.C.B板开孔尺寸</p>
	USB 2.0焊线式插座	 <p>面板开孔尺寸</p>
	E13防尘盖圆孔(螺纹) E13防尘盖插销(螺纹)	


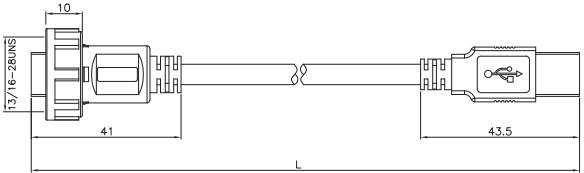

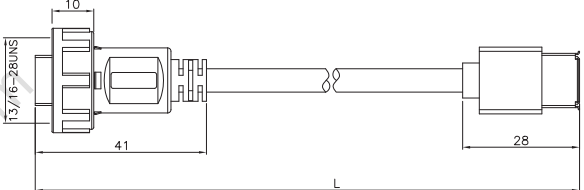


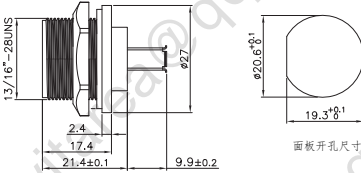

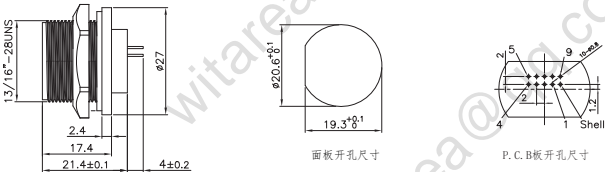

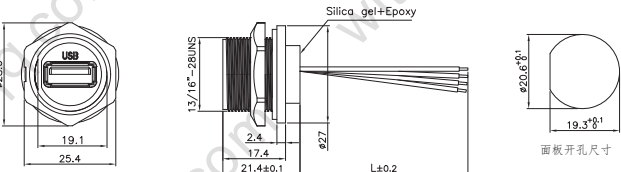

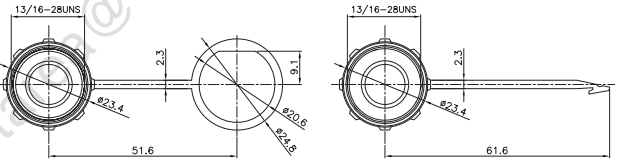
Image	Des.	Datasheet
	USB 3.0公/公带线插头(螺纹)	
	USB 3.0公/母带线插头(螺纹)	
	USB 3.0母/公带线板后插座(螺纹)	
	USB 3.0母/母板后插座(螺纹)	
	USB 3.0母PCB板后插座(螺纹)	
	USB 3.0焊线式插座	
	E13防尘盖圆孔(螺纹) E13防尘盖插销(螺纹)	

Image	Des.	Datasheet
	TYPE C公/公带线插头(螺纹) E10TPC-TA-M/TPC-A-M	
	TYPE C公/USB3.0公带线插头(螺纹) E10TPC-TA-M/U3-A-M	
	TYPE C母/公带线板后插座(螺纹) E10TPC-TF-F/TPC-A-M	
	TYPE C母/USB3.0公带线板后插座(螺纹) E10TPC-TF-F/U3-A-M	
	TYPE C母/母板后插座(螺纹) E10TPC-TF-F/F	
	TYPE C母PCB板后插座(螺纹) E10TPC-TF1-F	
	TYPE C母板后插座电子线(螺纹) E10TPC-TF2-F	
	E10防尘盖圆孔(螺纹) E10防尘盖插销(螺纹)	

Image	Des.	Datasheet
	TYPE C公/公带线插头(卡扣)	
	TYPE C公/USB3.0公带线插头(卡扣)	
	TYPE C母/公带线板后插座(卡扣)	
	TYPE C母/USB3.0公带线板后插座(卡扣)	
	TYPE C母/母板后插座(卡扣)	
	TYPE C母PCB板后插座(卡扣)	
	TYPE C母板后插座电子线(卡扣)	
	E10防尘盖圆孔(卡扣) E10防尘盖插销(卡扣)	

Image	Des.	Datasheet
	MICRO USB公/公带线插头(螺纹)	
	MICRO USB公/USB2.0公带线插头(螺纹)	
	MICRO USB母/公带线板后插座(螺纹)	
	MICRO USB母/USB2.0公带线板后插座(螺纹)	
	MICRO USB母/母板后插座(螺纹)	
	MICRO USB母PCB板后插座(螺纹)	
	MICRO USB母板后插座电子线(螺纹)	
	E10防尘盖圆孔(螺纹) E10防尘盖插销(螺纹)	

Image	Des.	Datasheet
	MICRO USB公/公带线插头(卡扣)	
	MICRO USB公/USB2.0公带线插头(卡扣)	
	MICRO USB母/公带线板后插座(卡扣)	
	MICRO USB母/USB2.0公带线板后插座(卡扣)	
	MICRO USB母/母板后插座(卡扣)	
	MICRO USB母PCB板后插座(卡扣)	
	MICRO USB母板后插座电子线(卡扣)	
	E10防尘盖圆孔(卡扣) E10防尘盖插销(卡扣)	